



Aus der Landwirtschaft.
Für die Landwirtschaft.
Typisch Duraplas.

www.duraplas.de
+49 (0) 2261 - 40 89 56 114



Unser **PRODUKT**-Versprechen:



Sichere Lagerung

Diesel sicher und
gesetzeskonform lagern
ohne schlaflose Nächte.



Doppelwandig

Keine Auffangwanne erforderlich -
fester Innenbehälter für
erhöhte Stabilität



Extrem stabil und doch superleicht

Kein rosten möglich - Unser
PE- Kunststoff kann mehr als
Stahl und Aluminium.



Zuverlässige und bruchfeste Systeme

Für erhöhte Sicherheit und
Sorgenfreiheit für Hof und Betrieb -
mit 10 Jahren Garantie

10
Jahre
GARANTIE

TECHNISCHE DATEN

5.000l



5.000l

Artikel-Nr. DFD5000PP120ROLL-DE



Unsere **PRODUKT**-Vorteile:

Das Mannloch ist mit einem **schraubbaren Deckel** versehen, sodass das Austreten von Flüssigkeiten verhindert wird.

Bei diesen Tanks haben Sie die Möglichkeit **mehrerer Behälter miteinander zu kombinieren**, um den Vorrat an Ihre Bedürfnisse anpassen zu können.

Um die Handhabung des Tanks zu erleichtern, können mithilfe der **Hebeösen** die Tanks ganz einfach umgesetzt werden.

Behalten Sie die Menge Ihres Dieselverbrauchs im Auge mit dem **mechanischen Zählwerk**.

Sie können sich frei bewegen bei Ihrer **automatischen Zapfpistole**. Sie besitzt eine Sperre, die das Befüllen stoppt, sobald der Tank voll ist.

Durch den **langen Zapfschlauch** bietet Ihr Tank eine optimale Reichweite ihr Fahrzeug ganz einfach zu betanken. Die integrierte Pumpe besitzt eine hohe **Leistung**.

Die **doppelwandigen Tanks** sind mit einem **Innenbehälter PE 943** ohne UV08 Tönung und einer **Außenhülle PE 943** mit UV08 Dry-Blend ausgestattet und sind daher eine ideale Lösung zur sicheren Lagerung.

Um sicherzustellen, dass Ihr Tank ordnungsgemäß funktioniert, informiert Sie die **Leckageanzeige** über das kleinste Leck.

Ihre Sicherheit wird durch den **Überfüllungsbegrenzer** gewährleistet, der ein Überfüllen des Tanks verhindert.

Erhöhen Sie die Langlebigkeit Ihres Motors durch den Dieselmotorkraftstoff, der durch das **dreifache Filtersystem** des Kraftstofffilters erreicht wird.

Ihre Ausstattung ist in Ihrem **abschließbarem PE-Vordatzmodul** bestens geschützt.

Die Tanks benötigen keine zusätzliche Auffangwanne, da sie bereits mit einer **integrierten Auffangwanne** ausgestattet sind.

Unsere Tanks sind zusätzlich mit einer **EN13341 Zulassung** ausgestattet und erfüllen daher eine gesetzeskonforme Lagerung.


Für eine längere Lebensdauer verbessern wir die Widerstandsfähigkeit unserer Tanks gegen Stöße und UV-Strahlung.



GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte beachten Sie die Anweisungen in der mit dem Tank gelieferten Anleitung (auch auf Anfrage erhältlich)

- Die Tanks sollten auf einer ebenen und stabilen Fläche abgestellt werden
- Bei der Verwendung der Hebeösen muss der Tank leer sein

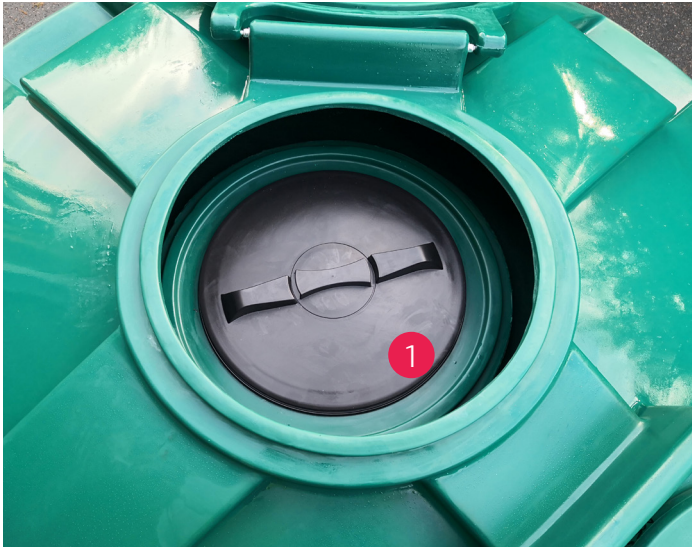

Großes Mannloch



Wandpumpe in abschließbarem PE-Vorsatzmodul

- 1 verstärktes Mannloch samt schraubbaren Deckel mit Be- und Entlüftung (Ø 455 mm)
- 2 ausgestattet mit 4 vollintegrierten Hebeösen zum einfachen Installieren und Umstellen
- 3 Einbuchtungen für eine Leiter, um die Wartung des Tanks zu erleichtern
- 4 Wasser- und Partikelfilter
- 5 Pumpe 60 - 100 l/min - 220 V
- 6 Mechanisches Zählwerk
- 7 Automatik-Zapfpistole mit 6m Zapfschlauch

Volumen	Maße (Ø x H)	Gewicht	Artikel-Nr.	Pumpe	Ausstattung
5.000 l	2.150 x 2.500	350 kg	DFD5000PP120ROLL-DE	100 l/min mit Wandpumpe in abschließbarem PE-Vorsatzmodul	- 8m Schlauchhaspel